JIAHONG

Wuhu Jiahong New Material Co., Ltd.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ДЛЯКОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

2024

ДАРИМ ТЕПЛО ВСЕМУ МИРУ

Содержание

01 СТР.
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

03 СТР.
MT-26

04 СТР.
ET-43/44

05 СТР.
TT-16/ST-16

06 СТР.
ET-85/85 AU

07 СТР.
ET-61/62

08 СТР.
ET-63

09 СТР.
ET-72

10 CTP.
ET-72 AU

11 CTP.
ET-84

12 CTP.
ET-82

13 CTP.
ET-7A

14 CTP.
ET-7A AU

«Ваш надежный поставщик умных контроллеров»

Wuhu Jiahong New Material Co., Ltd.

Компания Wuhu Jiahong New Material Co. Ltd (далее — Jiahong) основана в 2002 году и является профессиональным производителем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Jiahong является национальным высокотехнологичным предприятием, объединяющим проектирование, R&D, производство, продажи и руководство инженерной службой. Компания располагает 1 производственной базой, 1 R&D центром, 14 офисами продаж и 2 совместными предприятиями за рубежом, в которых работает более 400 сотрудников.

1500
Беспыльные установки

400+
Сотрудник

Wuhu Jiahong New Material Co. Ltd владеет беспыльным цехом площадью 1500 квадратных метров. Весь цех оснащен стандартной системой FFU для контроля качества воздуха в режиме реального времени, что позволяет эффективно поддерживать беспыльную среду. Цех также оснащен самым передовым производственным оборудованием в отрасли: машиной для размещения Panasonic NPM, бессвинцовой пайкой JT и азотной пайкой, линиями подключения и сварки, компактными U-образными сборочными линиями. Ежедневный объем производства термостатов Jiahong составляет 1500 комплектов. Термостаты экспортируются в Европу и Северную Америку с годовым объемом продаж 300 тыс. комплектов.

Jiahong также имеет профессиональную R&D команду из 15 инженеров, занимающуюся разработкой умных контроллеров. К настоящему времени мы уже выпустили более 30 терморегуляторов. Наши терморегуляторы имеют сертификаты CE, UKCA, EAC на европейском рынке и cETLus — на рынке Северной Америки. Мы предлагаем ограниченную гарантию сроком на 2 года на все терморегуляторы.

Мы с радостью приглашаем вас присоединиться к нам, чтобы сделать мир теплее и умнее.

MT26

ОСОБЕННОСТИ

Управление ручкой

Тепловая лампа

Тумблер

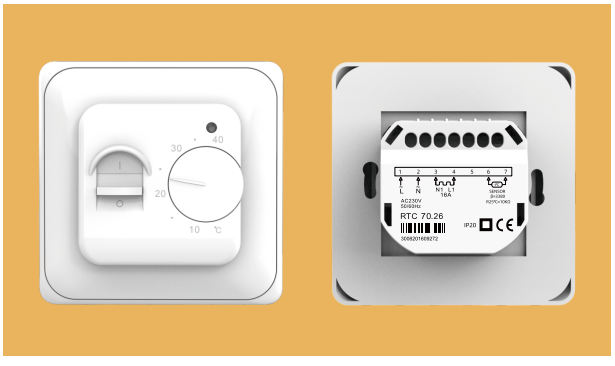

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Mt26 — это механический термостат, используемый для управления электрической системой напольного отопления. Простое управление, отсутствие необходимости в дополнительных настройках, стабильная и надежная работа, поддержание комфортной температуры в доме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	110/ 230 В переменного тока 50/60 Гц	Класс IP-защиты	IP20
Максимальная нагрузка	16А для электрического отопления	Размеры (В/Ш/Г)	86*86*50(мм)
Резервная мощность	< 5 Вт	Диаметр проволоки	≤2,5мм²
Диапазон настройки	5~40°C	Цвет	Белый, черный ...
Сертификаты	CE UKCA	Гарантия	2 года

Модель без Wi-Fi

Умная модель с Wi-Fi

ET-43/44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Термостаты серии ET-43/44W делятся на модели без Wi-Fi и умные модели с Wi-Fi. Модель ET-43 без Wi-Fi может удовлетворить основные потребности пользователей в контроле, удаленность сигнала, умная модель ET-44W с Wi-Fi предоставляет более богатый набор функций.

ОСОБЕННОСТИ

- Совместимость с различными рамами
- Совместимость с различными датчиками
- Защита от замерзания

ET-43/44

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подходит для 3-х различных типов рам
- 9-уровневая регулировка яркости в режиме ожидания
- Совместимость с 4 типами датчиков
- Ключ-замок
- Защита от замерзания
- Ограничение температуры пола
- Выбор датчика помещения/этажа

ET-44W

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы авто/ожидание/отпуск
- Недельное программирование 5+1+1/7 с 4 событиями в день
- Адаптивная функция
- Энергопотребление
- Удаленный доступ через приложение

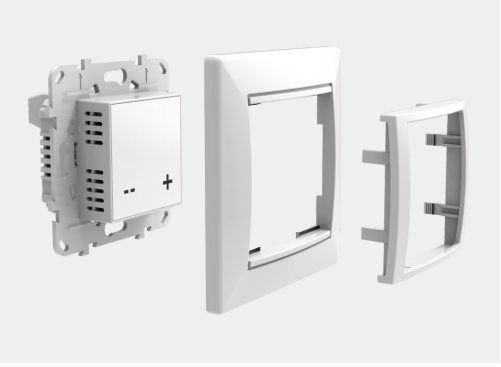

Совместим с прямыми и круглыми средними рамами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	120-240 В переменного тока 50/60 Гц	Класс IP-защиты	IP21
Максимальная нагрузка	16A (резистивная нагрузка)	Размеры (В/Ш/Г)	84*84*49 (мм)
Резервная мощность	< 1 Вт	Диаметр проволоки	≤2,5мм²
Диапазон настройки	5~40°C	Цвет	Белый, черный ...
Сертификаты	Срок службы	Гарантия	2 года

TT-16/ST-16

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серии TT16/ST16 — это два умных программируемых термостата классического дизайна для управления электрическими системами напольного отопления. Эти два продукта имеют одинаковые функции, при этом ST-16 управляется физическими кнопками, а TT-16 — сенсорным экраном, имеет надежные функции и простой внешний вид.

ST-16

ОСОБЕННОСТИ

- Обнаружение открывания окна
- Адаптивная функция
- Выбор датчика

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы авто/ожидание
- Ключ-замок
- Защита от замерзания
- Ограничение температуры пола
- Выбор датчика

- Недельное программирование 5+1+1/ 7/6+1 с 6 событиями в день
- Обнаружение открытых окон
- Адаптивная функция

TT-16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В переменного тока 50/60 Гц	Класс IP-защиты	IP20
Максимальная нагрузка	16А для электрического отопления	Размеры (В/Ш/Г)	86*90*43 (мм)
Резервная мощность	< 2 Вт	Диаметр проволоки	≤2,5мм²
Диапазон настройки	5~90°C	Цвет	Белый, черный ...
Сертификаты	CE UKCA	Гарантия	2 года

ET-85

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серия ET-85W — это умный программируемый термостат, используемый для управления электрической системой напольного отопления или системой водяного отопления. Он будет поддерживать комфортную температуру в вашем доме, минимизируя при этом энергопотребление. Установите бесплатное приложение на свой смартфон, чтобы удаленно управлять системой электрического отопления с помощью термостата с Wi-Fi.

ET-85 AU

ОСОБЕННОСТИ

Запатентованное магнитное соединение

Совместимость с различными рамами

Совместимость с различными датчиками

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дисплей HD VA
- Запатентованное магнитное соединение
- Механический переключатель
- Подходит для 26+ различных типов рам
- Поддержка подключения 2-х
- удаленных датчиков
- Мастер запуска
- Расположение дома/офиса по выбору
- Режимы авто/ручной/защита от замерзания
- Ключ-замок
- Недельное программирование 5+1+1/7 с 4 событиями в день
- Ограничение температуры пола
- Выбор датчика
- Считывание и обнаружение открытого окна
- Адаптивная функция
- Удаленный доступ через приложение

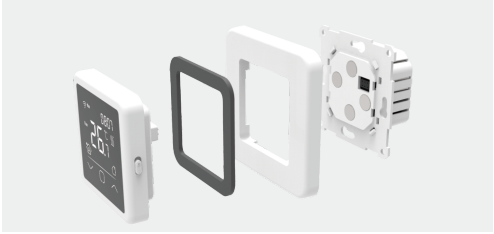

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	85- 265 В переменного тока 50/60 Гц	Класс IP-защиты	IP21
Максимальная нагрузка	16А для электрического отопления, 3А для водяного отопления	Размеры (В/Ш/Г)	86*86*45 (мм)
Резервная мощность	< 2 Вт	Диаметр проволоки	≤2,5мм²
Диапазон настройки	5~40°C	Цвет	Белый, черный ...
Сертификаты	Срок службы	Гарантия	2 года

ET-61/62

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ET-61/62 — это умный термостат, используемый для управления вашей электрической системой напольного отопления. Он будет поддерживать комфортную температуру в вашем доме, минимизируя при этом энергопотребление. ET-61W/62W — это версия с Wi-Fi для беспроводного подключения. Вы можете установить приложение на свой смартфон, чтобы удаленно управлять системой электрообогрева.

ОСОБЕННОСТИ

- Обнаружение открывания окна
- Адаптивная функция
- Выбор датчика

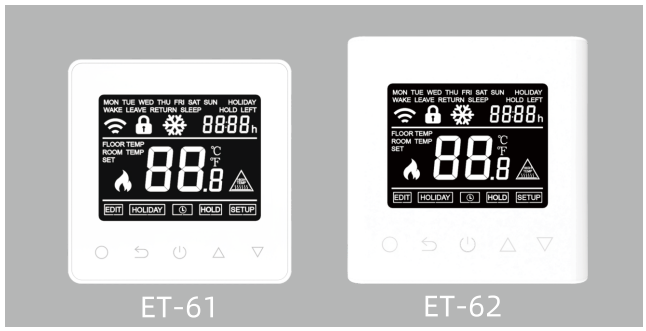

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дисплей HD VA
- Режимы авто/ожидание/отпуск
- Ключ-замок
- Защита от замерзания
- Ограничение температуры пола
- Выбор датчика помещения/этажа
- Недельное программирование 5+1+1 с 4 событиями в день
- Обнаружение открытого окна
- Адаптивная функция
- Удаленный доступ через приложение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	85- 265 В переменного тока 50/60 Гц	Класс IP-защиты	IP21
Максимальная нагрузка	16А для электрического отопления, 3А для водяного отопления	Размеры 61/62 (В/Ш/Г)	86*86*42 (мм) 96*96*42 (мм)
Резервная мощность	< 2 Вт	Диаметр проволоки	≤2,5мм²
Диапазон настройки	5~40°C	Цвет	Белый, черный ...
Сертификаты	Срок службы	Гарантия	2 года

ET-63

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ET-63 — это не только термостат, но и независимая система синхронизации, которая может быть использована в большем количестве сценариев:
Жилые помещения: газовые котлы, электрические сушилки для полотенец, управление подвальным и наружным освещением, автоматическое управление распылением и управление некоторым аквариумным оборудованием.
Внутри здания: автоматическая вентиляция туалета, освещение главного зала.
Магазин: управление неоновыми витринами.
Кроме того, если устройство используется в качестве термостата, мы добавляем дополнительный сенсорный интерфейс.

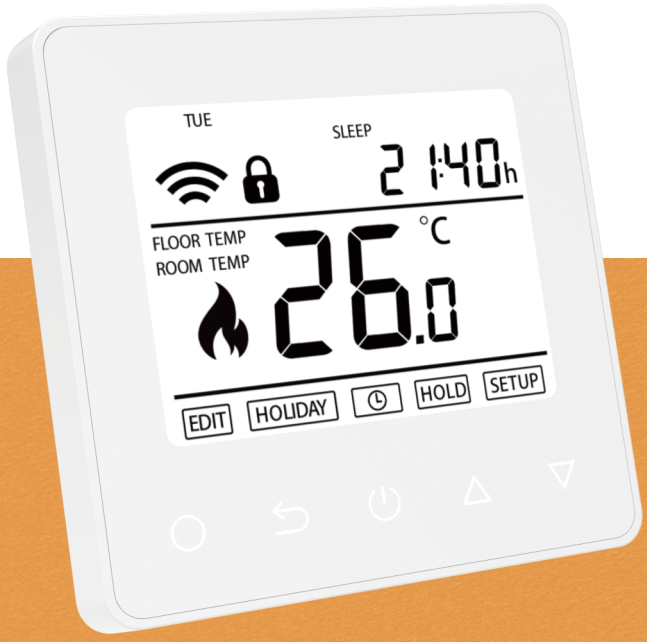

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дисплей HD VA
- Режимы авто/ожидание/отпуск
- Ключ-замок
- Защита от замерзания
- Ограничение температуры пола
- Выбор датчика
- Два внешних датчика (воздух/пол)
- Недельное программирование 5+1+1 с 4 событиями в день
- Обнаружение открытого окна
- Адаптивная функция
- Удаленный доступ через приложение
- Клавиатура с подсветкой
- Система таймера

ОСОБЕННОСТИ

Система таймера

Клавиатура с подсветкой

Два внешних датчика (воздух/пол)

Тонкий дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	85- 265 В переменного тока 50/60 Гц	Класс IP-защиты	IP21
Максимальная нагрузка	16А для электрического отопления 3А для водяного отопления	Размеры (В/Ш/Г)	86*86*38 (мм)
Резервная мощность	< 2 Вт	Диаметр проволоки	≤2,5мм²
Диапазон настройки	5~40°C	Цвет	Белый, черный ...
Сертификаты	CE UKCA	Гарантия	2 года

ET-72

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серия ET-72 — это умный программируемый термостат, используемый для управления электрической системой напольного отопления. Установите бесплатное приложение на свой смартфон, чтобы удаленно управлять системой электрического отопления с помощью термостата с Wi-Fi. Он поддерживает комфортную температуру в вашем доме, минимизируя при этом энергопотребление. Изделия, продаваемые в Северной Америке, поддерживают GFCI.

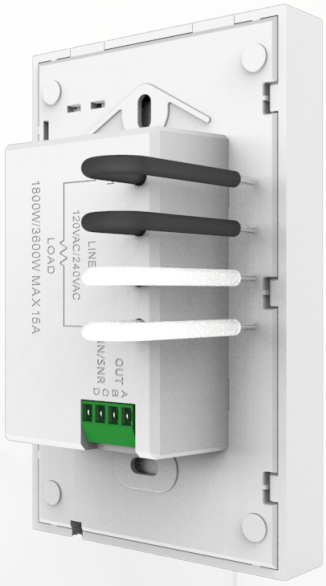

ОСОБЕННОСТИ

- 4,0-дюймовый дисплей HD VA
- Режимы авто/ожидание/отпуск
- Ключ-замок
- Защита от замерзания
- Ограничение температуры пола
- Выбор датчика
- Внешний независимый модуль управления
- Недельное программирование 5+1+1 с 4 событиями в день
- Обнаружение открытых окон
- Адаптивная функция
- Удаленный доступ через приложение
- Защита GFCI

Класс А | Независимый управляющий выход | Стеклянная сенсорная панель | 4,0 дюйма

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	85- 265 В переменного тока 50/60 Гц	Класс IP-защиты	IP20
Максимальная нагрузка	16А для электрического отопления 3А для водяного отопления	Размеры (В/Ш/Г)	86*86*38 (мм)
Резервная мощность	< 2 Вт	Диаметр проволоки	≤2,5мм²
Диапазон настройки	5~40°C	Цвет	Белый, черный ...
Сертификаты	CE UKCA	Гарантия	2 года

ET-72 AU

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серия ET-72 — это умный программируемый термостат, используемый для управления электрической системой напольного отопления. Установите бесплатное приложение на свой смартфон, чтобы удаленно управлять системой электрического отопления с помощью термостата с Wi-Fi. Он поддерживает комфортную температуру в вашем доме, минимизируя при этом энергопотребление.

ОСОБЕННОСТИ

- Адаптивная функция
- Обнаружение открывания окна
- Стеклянная сенсорная панель
- 4,0 дюйма

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4-дюймовый дисплей HD VA
- Режимы авто/ожидание/заморозка
- Ключ-замок
- Защита от замерзания
- Ограничение температуры пола
- Выбор датчика
- Недельное программирование 5+1+1/7 с 4 событиями в день
- Обнаружение открытых окон
- Адаптивная функция
- Удаленный доступ через приложение

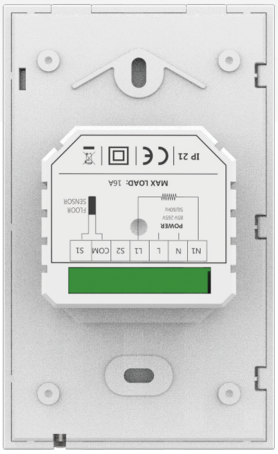

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	85~265 В переменного тока 50/60 Гц	Класс IP-защиты	IP21
Максимальная нагрузка	16А для электрического отопления	Размеры (В/Ш/Г)	123*75*43 (мм)
Резервная мощность	< 2 Вт	Диаметр проволоки	≤2,5мм²
Диапазон настройки	5~40°C	Цвет	Белый цвет и под заказ
Сертификаты	CE UKCA	Гарантия	2 года

ET-84

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серия ET-84W — это умный термостат, используемый для управления электрической системой напольного отопления или системой водяного отопления. Он поддерживает комфортную температуру в вашем доме, минимизируя при этом энергопотребление. Установите бесплатное приложение на свой смартфон, чтобы удаленно управлять системой электрического отопления с помощью термостата с Wi-Fi.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2,8-дюймовый цветной экран
- Режимы авто/ожидание/отпуск
- Ключ-замок
- Регулируемая яркость
- Защита от замерзания
- Ограничение температуры пола
- Выбор датчика
- Недельное программирование 5+1+1/7
- с 4 событиями в день
- Обнаружение открытого окна
- Адаптивная функция
- Несколько языков
- Удаленный доступ через приложение
- Энергопотребление

ET-84

ОСОБЕННОСТИ

Цветной сенсорный экран

2,8 дюйма

Несколько языков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	85- 265 В переменного тока 50/60 Гц	Класс IP-защиты	IP21
Максимальная нагрузка	16А для электрического отопления, 3А для водяного отопления	Размеры (В/Ш/Г)	86*86*42 (мм)
Резервная мощность	< 2 Вт	Диаметр проволоки	≤2,5мм²
Диапазон настройки	5~40°C	Цвет	Белый, черный ...
Сертификаты	CE UKCA EAC	Гарантия	2 года

ET-82

ОСОБЕННОСТИ

- Цветной сенсорный экран
- 4,2 дюйма
- Несколько языков
- Минимальный пользовательский интерфейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серия ET-82 — это умный программируемый термостат, используемый для управления электрической системой напольного отопления или системой водяного отопления. Он будет поддерживать комфортную температуру в вашем доме, минимизируя при этом энергопотребление. Установите бесплатное приложение на свой смартфон, чтобы удаленно управлять системой электрического отопления с помощью термостата с Wi-Fi.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Большой цветной сенсорный экран
- Режимы авто/ручной/отпуск
- Регулируемая яркость
- Обнаружение открытого окна
- Защита от замерзания
- Ограничение температуры пола
- Энергопотребление
- Совместимость с различными типами датчиков
- Недельное программирование 5+1+1/7 с 4 событиями в день
- Адаптивная функция
- Удаленный доступ через приложение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	85- 265 В переменного тока 50/60 Гц	Класс IP-защиты	IP21
Максимальная нагрузка	16А для электрического отопления, 3А для водяного отопления	Размеры (В/Ш/Г)	136*94*41 (мм)
Резервная мощность	< 2 Вт	Диаметр проволоки	≤2,5мм²
Диапазон настройки	5~40°C	Цвет	Белый, черный ...
Сертификаты	CE UKCA	Гарантия	2 года

ET-7A

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серия ET - 7A — это умный программируемый термостат, используемый для управления электрической системой напольного отопления с помощью термостата с Wi-Fi. Он подразделяется на североамериканскую и австралийскую версии.

3,5 дюйма

Высокое разрешение

Цветной сенсорный экран

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режимы авто/ручной/отсутствие
- Регулируемая яркость
- Недельное программирование 5+1+1/7 с 4 событиями в день
- Энергопотребление
- Многоязычное переключение

★ Внешний независимый модуль управления: Если электрический нагревательный кабель для пола или система матов требует более 15 ампер, установите силовой модуль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	120/208/240 В переменного тока 50/60 Гц	Класс IP-защиты	IP21
Максимальная нагрузка	15A для электрического отопления	Размеры (В/Ш/Г)	130*81,5*50 (мм)
Резервная мощность	< 2 Вт	Диаметр проволоки	≤2,5мм^2
Диапазон настройки	5~40°C	GFCI	Класс A (уровень отключения 5 мА)
Сертификаты	Срок службы	Модуль Wi-Fi	2.4G+5G

ET-7A AU

отопления. Установите бесплатное приложение на свой смартфон, чтобы удаленно управлять системой электрического
Североамериканская имеет функцию защиты GFCI и цветной сенсорный экран.

- Совместимость с различными типами датчиков
- Обнаружение открытого окна
- Адаптивная функция
- Удаленный доступ через приложение
- Силиконовая физическая кнопка
- Погодная функция
- ★ Защита GFCI

Функция ★ доступна только на ET-7A

2.4+5G

Погодная функция

Стеклянная сенсорная панель

Напряжение питания	85- 265 В переменного тока 50/60 Гц	Класс IP-защиты	IP21
Максимальная нагрузка	16A для электрического отопления 3A для водяного отопления	Размеры (В/Ш/Г)	123*75*40 (мм)
Резервная мощность	< 2 Вт	Диаметр проволоки	≤2,5мм²
Диапазон настройки	5~40°C	Цвет	Белый, черный ...
Сертификаты	Срок службы	Гарантия	2 года

Warmme APP

Приложение Warmme
Общее приложение для всех
термостатов Jiahong с Wi-Fi

Wuhu Jiahong New Material Co., Ltd.
Профессиональный производитель нагревательных кабелей
www.ahjiahong.com.info@ahjiahong.com.+86-553-3887096